ポール固定アタッチメント（AP-321専用）
AP-329A 外形寸法図

（単位：mm）

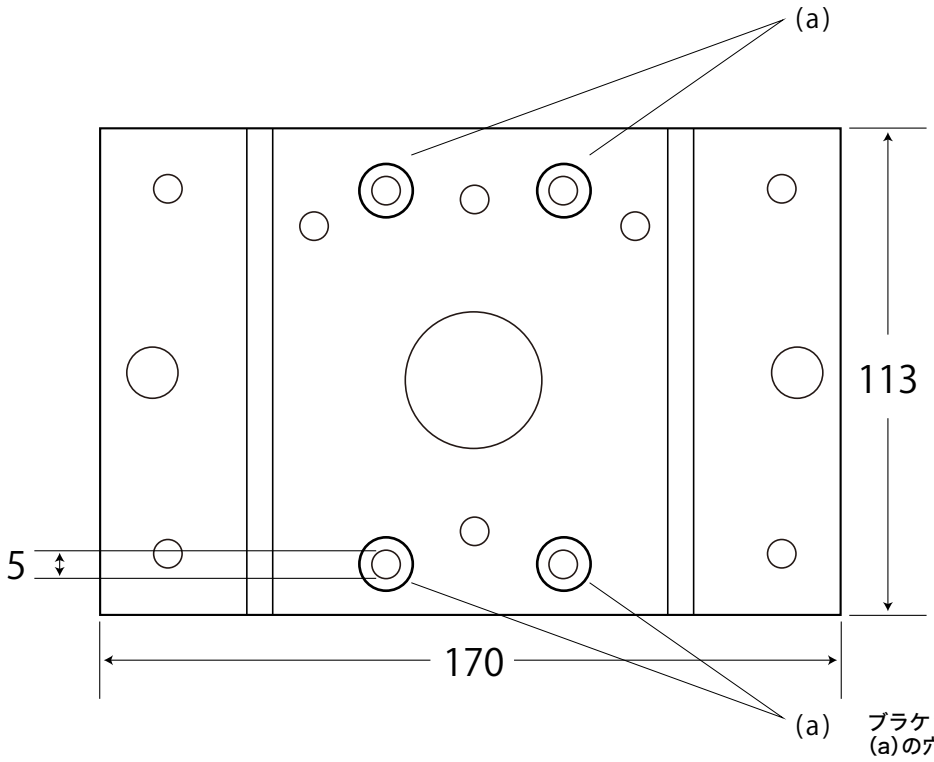

ブラケットの取り付けは、
(a)の穴を使用します。

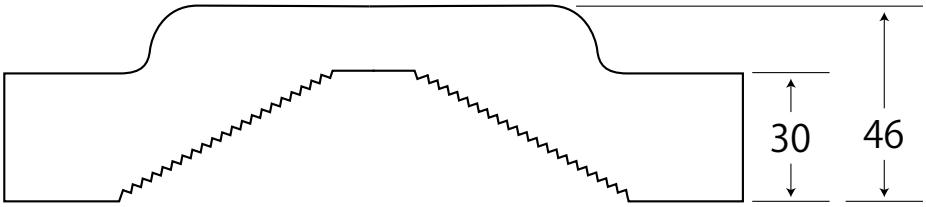

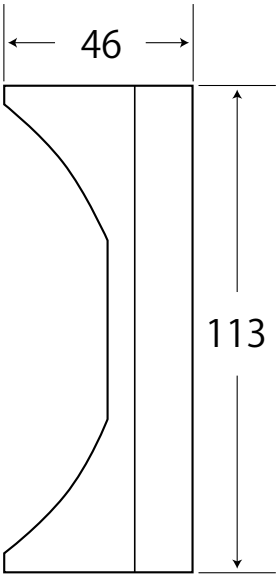

ROOKER®

ポール固定アタッチメント（AP-321専用）
AP-329A ポール取付方法

1. パッケージ内容の確認

以下の内容が同梱されていることを確認して下さい。

①ポール固定アタッチメント　　②ポール固定アタッチメント用ボルト

③ボルト固定用ナット ×4、ワッシャー ×4　　④ブラケット固定ネジ ×4

2. ブラケットの固定

付属の固定ネジを使用して
アタッチメントに
ブラケットを固定します。

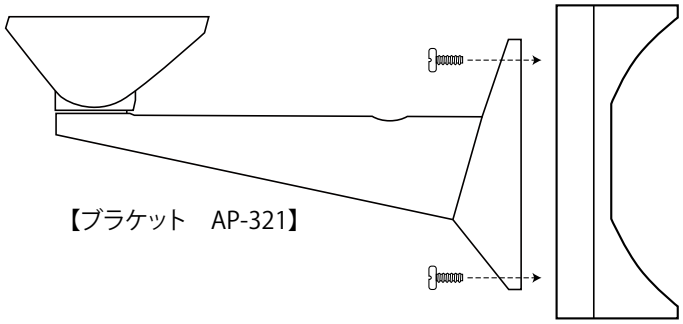

【ブラケット　AP-321】

【ポール固定アタッチメントAP-329A】

3. ポール固定アタッチメントの固定

付属のボルトを使用して
ポールにアタッチメントを固定します。
前後からボルトで固定します。

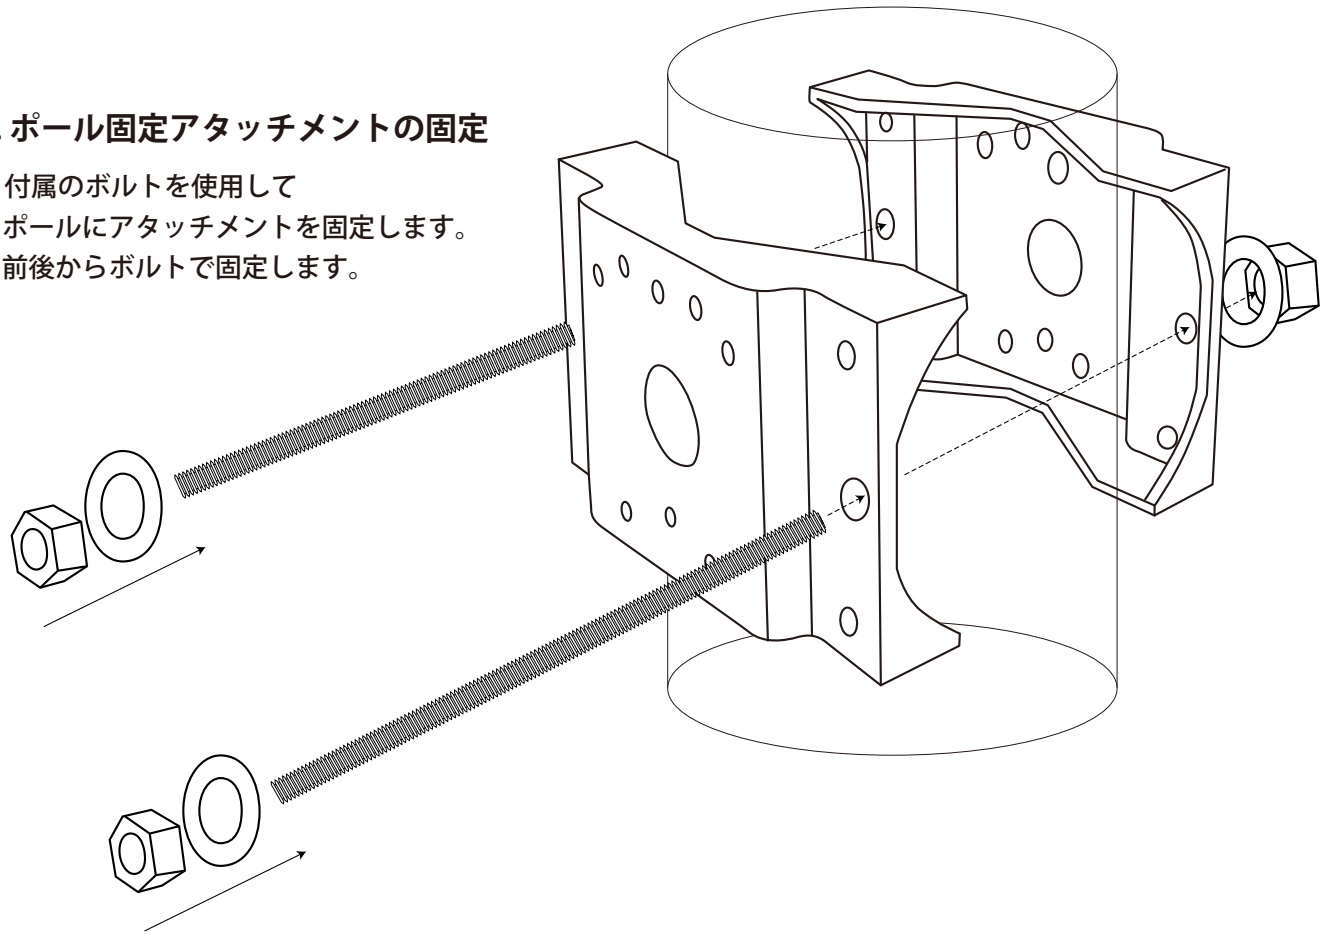

※本製品が適切に設置されていない場合、落下等により重大な人身事故につながる恐れがあります。
　設置を行う際は、必ず専門の電気工事業者へご依頼下さい。

※本製品は、ポール直径 90 ～ 140mm への設置が可能です。

ROOKER®